SMART Board® **serie GX (V3)**

Video

Dimensioni dello schermo (diagonale)	65", 75", 86"
Retroilluminazione	LED
Formato	16:9
Risoluzione massima dello schermo	4K UHD (3840 × 2160)
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Durata di vita	≥ 50,000 ore
Luminosità[1]	400 cd/m²
Tempo di risposta	≤8 ms
Angolo di visione	178°
Vetro	Vetro sottile antiriflesso completamente temprato
Colore della cornice	Nero
Pulsanti interattivi	Alimentazione, schermata iniziale, fermo-immagine, volume
Sensori	Illuminazione ambiente, infrarossi
Audio	2 altoparlanti integrati da 20 W con audio con fedeltà elevata

ESPERIENZA INTERATTIVA

Touch technology	Infrarossi avanzati
Funzioni touch	Object Awareness™[2] Differenziazione simultanea degli strumenti[3] Silktouch™
Tempo di risposta tipico	≤8 ms
Frequenza fotogrammi	≥ 125 Hz
Precisione	1 mm
Dimensioni minime oggetto	2 mm
Funzionalità multitouch	40 – Windows® 32 – Android™ 20 – Mac 10 – Chrome OS™
Strumenti inclusi	Penne (2)
Portastrumenti	Magnetico, montaggio su telaio

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2024 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, Object Awareness, Silktouch, smarttech, il logo SMART e tutti gli slogan SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Android and Chrome OS sono marchi di Google Inc. Il marchio Bluetooth è di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di SMART Technologies ULC è soggetto a licenza. I marchi adottati HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il Logo HDMI sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti e società di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Questo prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: www.smarttech.com/patents. I modelli e le specifiche possono variare in base alla regione. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
3 dicembre 2024.

[1]La luminosità dei singoli display può variare.

[2]Quando è collegato a un computer con SMART Product Drivers

[3]È necessario un computer collegato con SMART Product Drivers. Supportato solo in SMART Notebook e SMART Ink.

Software	
Esperienza Android™ integrata	Inclusi
SMART Notebook®	Inclusi
SMART Ink® e SMART Product Drivers	Inclusi
Software opzionale	Vedere smarttech.com/education e smarttech.com/business

Esperienza Android™ integrata	
Sistema operativo	Android versione 13.0[4]
CPU	Quad-core
Memoria	8 GB DDR4
Stoccaggio	64 GB
Lavagna digitale	✓
Browser Web	✓
Condivisione dello schermo	✓
Altre caratteristiche	Selezione ingresso File Manager Overlay Dividi schermo Picture-in-picture (PIP) con touch pass through Widget interattivi Libreria di app
WPS Office	✓
Capacità di eseguire applicazioni di terze parti	✓
Accesso all'archiviazione cloud	✓
Lingue supportate	Albanese, Arabo, Bulgaro, Cinese (semplificato) , Cinese (tradizionale) , Croato, Ceco, Danese, Olandese, Estone, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Kazako, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Coreano, Lettone, Lituano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Romeno, Russo, Serbo, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino, Vietnamita
Aggiornamenti	Over-the-air (OTA)

[4] I display precedenti che includevano Android 11 sono aggiornabili ad Android 13.

elaborazione informatica	
Supporto OPS[5]	Moduli SMART PCM
OPS supportato dal modulo PC	90 W
Moduli di elaborazione opzionali	Vedere smarttech.com/accessories

Ingresso	Anteriore	Indietro
Slot per accessori OPS PC (dispositivi da 90 W)	–	1
HDMI® 2.0 con supporto HDCP 1.4 e HDCP 2.2	1	2
Porta display 1.2	–	1
Video VGA	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
Controllo stanze RS-232 (connettore DB-9)	–	1
RJ45 (LAN IN)	–	1
USB Tipo-C 4K @ 60 Hz modalità alternativa per la porta del display, tocco, audio digitale, USB 3.2 Gen 1 (DFP) per le periferiche; alimentazione da 15 W	1	–
USB Tipo-C 4K @ 60 Hz modalità alternativa per la porta del display, tocco, audio digitale, USB 2.0 Hi-Speed USB	–	1
USB 3.2 Gen 1 Tipo-A	2	2
Tipo-A USB 2.0	–	1
USB 2.0 Tipo-B	1	1

Uscite	Anteriore	Indietro
HDMI 2.0 con supporto HDCP 1.4 e 2.2	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
Audio S/PDIF	–	1
RJ45 (LAN OUT)	–	1

Cavi e accessori inclusi	Quantità
Cavo di alimentazione specifico per il Paese di utilizzo	1
Cavo USB 2.0 A-B da 5 m	1
Penne	2
Antenna Wi-Fi esterna a doppia banda (2,4 e 5 GHz) e antenna Bluetooth esterna (2,4 GHz)	2
Telecomando	1
Batterie AAA	2
Istruzioni di installazione illustrate	1
Documento informativo importante	1

[5] Il supporto e le prestazioni dei moduli OPS (Open Pluggable Specification) e OPS-C di terze parti possono variare. Condurre test di compatibilità adeguati per evitare potenziali problemi.

Connettività

Cablata	RJ45 (×2) 1000baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) supporta i protocolli di autenticazione WEP, WPA, WPA2, WPA3, PSK, e 802.1X EAP Punto di accesso Wi-Fi
Bluetooth	5.0 dual mode

Requisiti di stoccaggio ed esercizio

Requisiti di alimentazione	Da 100 V a 240 V C. a, da 50 Hz a 60 Hz
Temperatura di esercizio	0–40°C
Temperatura di stoccaggio	-10–60°C
Umidità	20-80% di umidità relativa, senza condensa

Consumo elettrico

Tipica	65": 79 W 75": 88 W 86": 119 W
Standby	< 0,5 W

Certificazioni e conformità[6]

Modelli normativi	IDGX65-2, IDGX75-2, e IDGX86-2
U.S.A. / Canada	cULus, FCC, ISED, TSCA, Imballaggio CONEG, Proposition 65
UE/SEE/EFTA/UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batteria, RAEE, Imballaggio, POP, Ecodesign
Australia/Nuova Zelanda	RCM
Standard di prestazione	ENERGY STAR®, HDMI

Informazioni per l'acquisto

Codice ordine: GX165-V3	Display interattivo SMART Board® GX065-V3 con sistema operativo integrato
Codice ordine: GX175-V3	Display interattivo SMART Board GX075-V3 con sistema operativo integrato
Codice ordine: GX186-V3	Display interattivo SMART Board GX086-V3 con sistema operativo integrato
Accessori opzionali	Vedere smarttech.com/accessories

Garanzia

Garanzia limitata sulle apparecchiature	I termini e le condizioni e le opzioni di upgrade della garanzia variano a seconda della regione geografica. Visitare smarttech.com/warranty oppure contattare il rivenditore locale per informazioni

Requisiti del cavo

HDMI	HDMI ad alta velocità di eccellenza certificata (18 Gbps) Lunghezza massima: 7 m
USB 2.0	Certificazione USB 2.0 Supporto Hi-Speed (480 Mbps) Lunghezza massima: 5 m
USB 3.0	Certificazione USB 3.0 Supporto SuperSpeed (5 Gbps) Lunghezza massima: 3 m
USB Tipo C	Certificazione USB 3.2 Gen 1 Supporto SuperSpeed (5 Gbps) Lunghezza massima: 2 m
Ulteriori informazioni	Vedere smarttech.com//kb/171903

[6] La disponibilità dei prodotti può variare a seconda della regione.

Questo prodotto ha ricevuto ulteriori certificazioni non elencate qui.

Installazione, dimensioni e pesi

Note

- Tutte le dimensioni ± 0,3 cm. Tutti i pesi ± 0,9 kg.
- Prodotto spedito in posizione verticale.

Modelli da 65”

Dimensioni

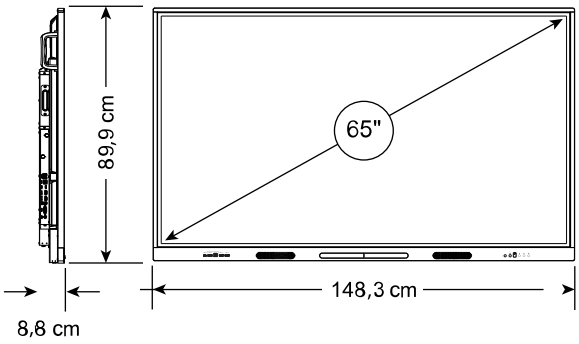

Peso

37 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

162 cm × 116,5 cm × 16 cm

Peso imballo

54 kg

Componenti di montaggio VESA

M8, 600 × 400 mm

Maniglie

2

Modelli da 75"

Dimensioni

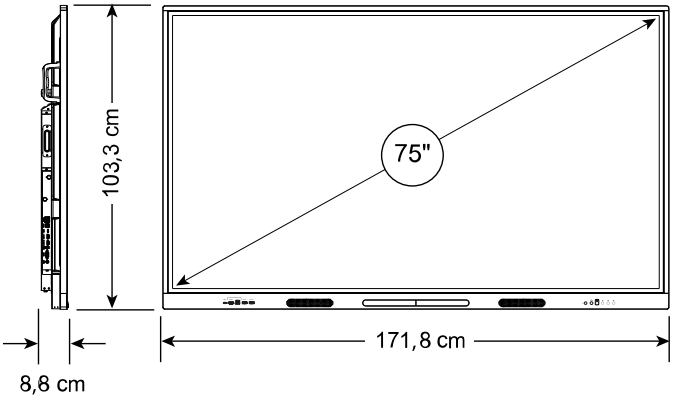

Peso

52 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

182 cm × 128,5 cm × 16 cm

Peso imballo

71 kg

Componenti di montaggio VESA

M8, 800 × 400 mm

Maniglie

2

Modelli da 86"

Dimensioni

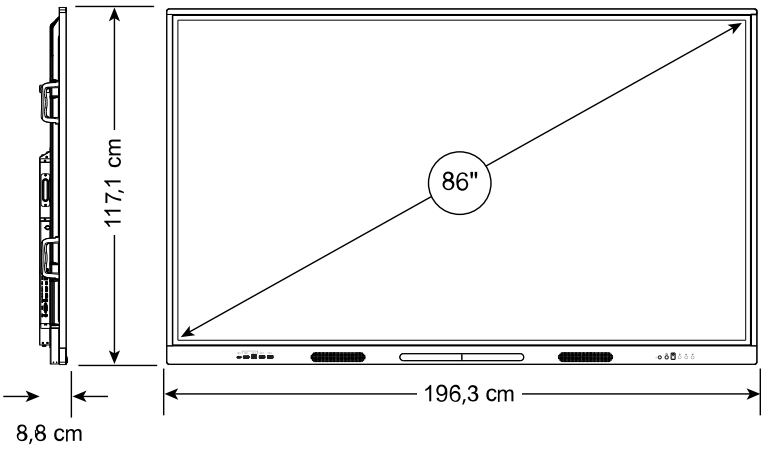

Peso

65 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

216,5 cm × 144,5 cm × 16 cm

Peso imballo

90 kg

Componenti di montaggio VESA

M8, 800 × 600 mm

Maniglie

4