




SMART Board® série M Pro haute sécurité TAA

Disponible aux États-Unis
et dans certaines régions
internationales, ainsi que
pour les agences fédérales
des États-Unis à l'étranger



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

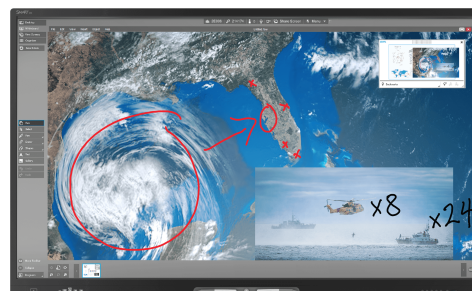

Affichage

Tailles d'écran (diagonale)	55" 65" 75" 86"
Rétroéclairage	LED
Format	16:9
Résolution maximale de l'écran	UHD 4K (3840 × 2160)
Fréquence d'actualisation	60 Hz
Durée de vie	≥ 50 000 heures
Luminosité¹	55" : 300 cd/m ² 65", 75", 86" : 400 cd/m ²
Temps de réponse de l'écran	≤ 8 ms
Angle de vision	178°
Verre	55" : trempé Antireflet 65", 75", 86" : trempé Antireflet Collé
Couleur du cadre	Noir
Boutons d'appoint	Alimentation Accueil Volume Sélection de l'entrée Masque d'écran Gel de l'image
Capteurs	Éclairage ambiant Infrarouge
Audio	55" : 2 enceintes intégrées de 15 W 65", 75", 86" : 2 enceintes intégrées de 20 W

Expérience interactive

Technologie tactile	HyPr Touch™ avec Advanced IR
Fonctionnalités tactiles	Différenciation simultanée des outils Object Awareness™ Silktouch™
Temps de réponse typique du toucher	≤ 5 ms
Fréquence d'images	≥ 200 Hz
Précision	1 mm
Taille minimale des objets	2 mm
Capacités tactiles multipoints	40 – Windows 20 – Mac 10 – Chrome OS™
Outils inclus	Crayons (x2)
Supports d'outils	Magnétique Fixation sur le cadre

Logiciels

Inclus	SMART Meeting Pro® • Licence pour salle • Licences personnelles (x10) SMART Product Drivers et SMART Ink®
Facultatif	SMART TeamWorks™

Logiciels intégrés

Système d'exploitation	Pas disponible
-------------------------------	----------------

¹La luminosité des écrans peut varier.

Unité de calcul	
Prise en charge OPS²	Modules PCM SMART
OPS prenant en charge l'alimentation des modules PC	85 W
Module d'unité de calcul en option	Voir > smarttech.com/accessories

Entrées	Avant	Précédent
Emplacement pour accessoire OPS PC	–	1
HDMI® 2.1 4K à 60 Hz avec assistance HDCP 1.4, HDCP 2.3, ART et eART ³	1	3
Vidéo VGA	–	1
Stéréo 3,5 mm (variable)	–	1
RS-232 (connecteur DB-9)	–	1
RJ45 (ENTRÉE LAN)	–	1
USB Type-C, 4K à 60 Hz, DisplayPort 1.2, HDCP 2.3 et HDCP 1.3, USB 2.0 (amont) pour le toucher et l'audio numérique, USB 3.2 Gen 1 (DFP) pour les périphériques ; 27 W de puissance	1	–
USB Type-C, 4K à 60 Hz, DisplayPort 1.2, USB 2.0 (amont) pour le toucher et l'audio numérique, USB 3.2 Gen 1 (aval) pour les périphériques ; 65 W de puissance	–	1
USB 2.0 Type-A	–	1
USB 3.2 Gen 1 Type-A	2	2
USB 3.2 Gen 1 Type-B	1	3

Sorties	Avant	Précédent
HDMI 2.1 4K à 60 Hz avec compatibilité HDCP 2.3	–	1
USB Type-C, 4K à 60 Hz, DisplayPort 1.4a, HDCP 2.3 et HDCP 1.3, USB 3.2 Gen 1 (aval) pour les périphériques et les périphériques toucher ; 4,5 W de puissance	–	1
Stéréo 3,5 mm (variable)	–	1
S/PDIF optique (fixe)	–	1
RJ45 (SORTIE LAN)	–	1

Câbles et accessoires inclus	Qté
Câble d'alimentation propre à votre pays	1
Câble USB 2.0 A à B de 5 m	1
Câble USB 3.2 Gen 1 Type-C de 1,8 m, 5 A	1
Crayons	2
Télécommande	1
Piles AAA	2
Instructions d'installation illustrées	1
Document des informations importantes	1

Connectivité

Câblée	RJ45 (x2) 1000BASE-T
---------------	----------------------

Conditions de stockage et de fonctionnement

Alimentation	100 V à 240 V c.a., 50 Hz à 60 Hz
---------------------	-----------------------------------

Température de fonctionnement	5–35°C
--------------------------------------	--------

Température de stockage	–20–60°C
--------------------------------	----------

Humidité	5 à 80 % d'humidité relative, sans condensation
-----------------	---

Consommation électrique

Par défaut	55": 72 W
	65": 90 W
	75": 103 W
	86": 149 W

Veille	0,2 W
---------------	-------

Certification et conformité⁴

Modèles réglementaires	IDX55-5 IDX65-5 IDX75-5 IDX86-5
-------------------------------	---------------------------------------

Pays d'origine	Mexique
-----------------------	---------

États-Unis / Canada	UL FCC ISDE TSCA Emballage CONEG Proposition 65
----------------------------	---

UE / EEE / AELE / RU	CE UKCA DBT cb DCEM RED REACH RoHS Pile DEEE emballage POP Écoconception
-----------------------------	--

Australie/Nouvelle-Zélande	RCM RSM
-----------------------------------	-----------

Normes de performances	ENERGY STAR® HDMI HDCP
-------------------------------	----------------------------

²L'assistance et les performances des modules OPS (Open Pluggable Specification) et OPS-C tiers peuvent varier. Effectuez des tests de compatibilité appropriés pour éviter d'éventuels problèmes.

³Les assistances ART et eART sont uniquement disponibles avec l'entrée HDMI 2.

⁴La disponibilité des produits peut varier selon les régions.

Ce produit a reçu des certifications supplémentaires non répertoriées ici.

Informations concernant l'achat⁵

Numéros de commande

M455-V5-P	Écran interactif SMART Board® M055-V5 Pro, haute sécurité, TAA
M465-V5-P	Écran interactif SMART Board M065-V5 Pro, haute sécurité, TAA
M475-V5-P	Écran interactif SMART Board M075-V5 Pro, haute sécurité, TAA
M486-V5-P	Écran interactif SMART Board M086-V5 Pro, haute sécurité, TAA

Accessoires optionnels

WM-SBID-200	Fixation murale SMART pour les écrans interactifs SMART série MX
Autres accessoires	Voir > smarttech.com/accessories

Garantie SMART

Les conditions générales et l'option d'extension de garantie dépendent des régions. Rendez-vous sur smarttech.com/warranty ou contactez votre revendeur pour plus d'informations.

Conditions des câbles

Voir > *Guide des câbles et des connecteurs SMART*
(docs.smarttech.com/kb/171926)



⁵Les numéros de commande peuvent varier selon les régions.


Installation, dimensions et poids

Remarques

- Toutes les dimensions $\pm 0,3$ cm. Tous les poids $\pm 0,9$ kg. Toutes les dimensions et tous les poids constituent des valeurs préliminaires et peuvent faire l'objet de modifications.
- Le produit est expédié verticalement.
- Laissez de l'espace autour de l'écran pour garantir son aération.

Modèles 55"

Dimensions

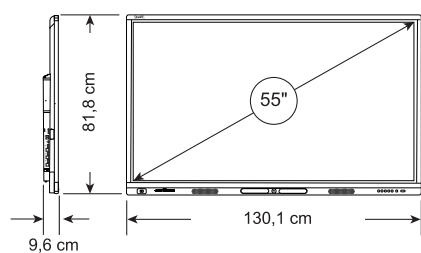

Poids

32 kg

Dimensions d'expédition (palette comprise)

142,5 cm $\times$ 111 cm $\times$ 16 cm

Poids d'expédition

47 kg

Fixation VESA


M8 | 400 $\times$ 400 mm

Poignées

–

Modèles 65"

Dimensions

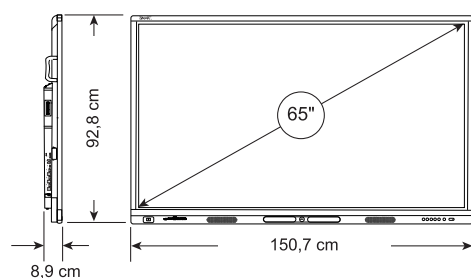

Poids

40 kg

Dimensions d'expédition (palette comprise)

162 cm $\times$ 116,5 cm $\times$ 16 cm

Poids d'expédition

56 kg

Fixation VESA


M8 | 600 $\times$ 400 mm

Poignées

2

Modèles 75"

Dimensions

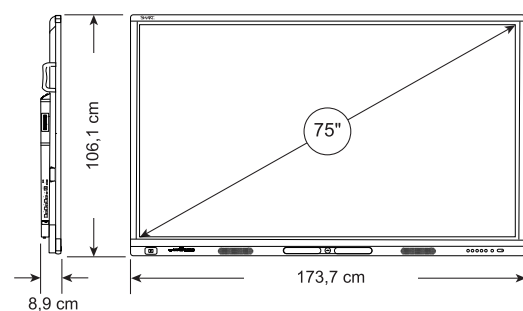

Poids

54 kg

Dimensions d'expédition (palette comprise)

182 cm $\times$ 128,5 cm $\times$ 16 cm

Poids d'expédition

72 kg

Fixation VESA

M8 | 800 $\times$ 400 mm


Poignées

2

Installation, dimensions et poids (suite)

Modèles 86"

Dimensions

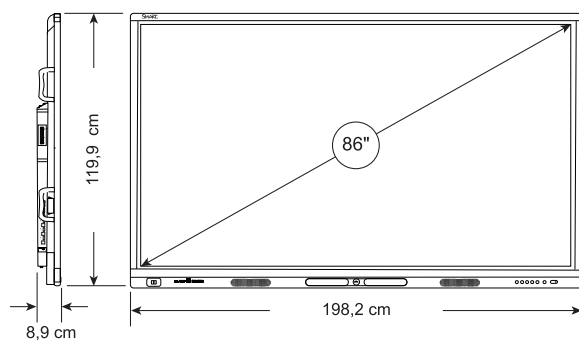

Poids

68 kg

Dimensions d'expédition (palette comprise)

216,5 cm × 144,5 cm × 16 cm

Poids d'expédition

94 kg

Fixation VESA

M8 | 800 × 600 mm

Poignées

4

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2024 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART TeamWorks, SMART Ink, HyPr Touch™, Différenciation simultanée des outils, Object Awareness, Silktouch, smarttech™, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les marques de commerce adoptées HDMI et HDMI High-Definition Multimedia interface, ainsi que le logo HDMI, sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de HDMI Licensing administrateurs, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Chrome OS est une marque déposée de Google Inc. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : www.smarttech.com/patents. Le contenu peut être modifié sans préavis. 28 octobre 2024.