




SMART Board® Serie M Pro ad alta sicurezza TAA

Disponibile negli Stati Uniti e in alcune regioni internazionali selezionate, e per le agenzie federali statunitensi a livello internazionale



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

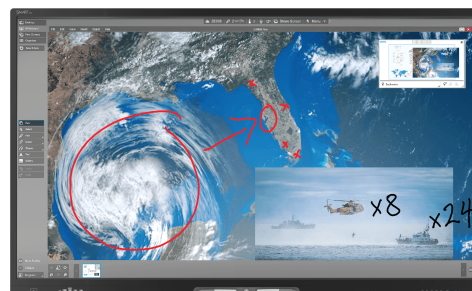

Video

Dimensioni dello schermo (diagonale)	55" 65" 75" 86"
Retroilluminazione	LED
Formato	16:9
Risoluzione massima dello schermo	4K UHD (3840 × 2160)
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Durata di vita	≥ 50.000 ore
Luminosità¹	55": 300 cd/m ² 65", 75", 86": 400 cd/m ²
Tempo di risposta schermo	≤ 8 ms
Angolo di visione	178°
Vetro	55": Completamente temperato a caldo Antiriflesso 65", 75", 86": Completamente temperato a caldo Antiriflesso Rivestito
Colore della cornice	Nero
Pulsanti interattivi	Consumo di Schermata iniziale Volume Selezione ingresso Ombreggiatura schermo Fermo-immagine
Sensori	Illuminazione ambiente Infrarosso
Audio	55": 2 altoparlanti integrati da 15 W 65", 75", 86": 2 altoparlanti integrati da 20 W

Esperienza interattiva

Touch technology	HyPR Touch™ con IR avanzato
Funzioni touch	Differenziazione di strumenti simultanei Object Awareness™ Silktouch™
Tempo di risposta al tocco tipico	≤ 5 ms
Frequenza fotogrammi	≥ 200 Hz
Precisione	1 mm
Dimensioni minime oggetto	2 mm
Funzionalità multitouch	40 – Windows 20 – Mac 10 – Chrome OS™
Strumenti inclusi	Penne (2)
Portastrumenti	Magnetico Montato su telaio

Software

inclusi	SMART Meeting Pro® • Licenza Room • Licenze personali (x10) SMART Product Drivers e SMART Ink®
Facoltativo	SMART TeamWorks™

Software integrato

Sistema operativo	Non disponibile
--------------------------	-----------------

¹La luminosità dei singoli display può variare.

elaborazione informatica

Supporto OPS²	Moduli SMART PCM
OPS supportato dal modulo PC	85 W
Modulo di elaborazione opzionale	Vedere > smarttech.com/accessories

Ingresso	Anteriore	Indietro
Slot per accessori OPS PC	–	1
HDMI® 2.1 4K @ 60Hz con supporto HDCP 1.4, HDCP 2.3, ARC ed eARC ³	1	3
Video VGA	–	1
Stereo 3,5 mm (variabile)	–	1
RS-232 (connettore DB-9)	–	1
RJ45 (LAN IN)	–	1
USB Type-C 4K a 60Hz, Display Port 1.2, HDCP 2.3 e HDCP 1.3, USB 2.0 (UFP) per touch e audio digitale, USB 3.2 Gen 1 (DFP) per le periferiche; alimentazione da 27 W	1	–
USB Type-C 4K a 60 Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) per touch e audio digitale, USB 3.2 Gen 1 (DFP) per le periferiche; alimentazione da 65 W	–	1
Tipo A USB 2.0	–	1
USB 3.2 Gen 1 Type-A	2	2
USB 3.2 Gen 1 Type-B	1	3

Uscite	Anteriore	Indietro
HDMI 2.1 4K a 60 Hz con supporto HDCP 2.3	–	1
USB Type-C 4K a 60Hz, Display Port 1.4a, HDCP 2.3 e HDCP 1.3, USB 3.2 Gen 1 (DFP) per l'assimilazione touch e le periferiche; alimentazione da 4,5 W	–	1
Stereo 3,5 mm (variabile)	–	1
D/PDIF ottico (fisso)	–	1
RJ45 (LAN OUT)	–	1

²Il supporto e le prestazioni dei moduli OPS (Open Pluggable Specification) e OPS-C di terze parti possono variare. Condurre test di compatibilità adeguati per evitare potenziali problemi.

³Il supporto ARC ed eARC è disponibile solo con l'ingresso HDMI 2.

Cavi e accessori inclusi	Quantità
Cavo di alimentazione specifico per il Paese di utilizzo	1
Cavo USB 2.0 A to B da 5 m	1
Cavo USB 3.2 Gen 1 Type-C da 1,8 m, 5A	1
Penne	2
Telecomando	1
Batterie AAA	2
Istruzioni di installazione illustrate	1
Documento informativo importante	1

Connettività

Cablata	RJ45 (x2) 1000BASE-T
----------------	----------------------

Requisiti di stoccaggio ed esercizio

Requisiti di alimentazione	Da 100 V a 240 V C. a, da 50 Hz a 60 Hz
-----------------------------------	---

Temperatura di esercizio	5–35°C
---------------------------------	--------

Temperatura di stoccaggio	–20–60°C
----------------------------------	----------

Umidità	5–80% di umidità relativa, senza condensa
----------------	---

Consumo elettrico

Tipica	55": 72 W 65": 90 W 75": 103 W 86": 149 W
---------------	--

Standby	0,2 W
----------------	-------

Certificazioni e conformità⁴

Modelli normativi	IDX55-5 IDX65-5 IDX75-5 IDX86-5
--------------------------	---------------------------------------

Paese di origine	Messico
-------------------------	---------

U.S.A. / Canada	UL FCC ISED TSCA Imballaggio CONEG Proposition 65
------------------------	---

UE/SEE/EFTA/UK	CE UKCA LVD CB EMC RED REACH RoHS Batteria RAEE Imballaggio POP Progettazione ecocompatibile
-----------------------	--

Australia/Nuova Zelanda	RCM RSM
--------------------------------	-----------

Standard di prestazione	ENERGY STAR® HDMI HDCP
--------------------------------	----------------------------

⁴La disponibilità dei prodotti può variare a seconda della regione.

Questo prodotto ha ricevuto ulteriori certificazioni non elencate qui.

Informazioni per l'acquisto⁵

Codici ordini

M455-V5-P	Interactive display SMART Board® M055-V5 Pro, ad alta sicurezza, TAA
M465-V5-P	Interactive display SMART Board M065-V5 Pro, ad alta sicurezza, TAA
M475-V5-P	Interactive display SMART Board M075-V5 Pro, ad alta sicurezza, TAA
M486-V5-P	Interactive display SMART Board M086-V5 Pro, ad alta sicurezza, TAA

Accessori opzionali

WM-SBID-200	Stativo da parete SMART per display interattivi SMART serie MX
Altri accessori	Vedere > smarttech.com/accessories

Garanzia SMART

I termini e le condizioni e le opzioni di upgrade della garanzia variano a seconda della regione geografica. Visitare smarttech.com/warranty oppure contattare il rivenditore locale per informazioni.

Requisiti del cavo

Vedere > *Guida ai cavi e ai connettori SMART*
(docs.smarttech.com/kb/171926)



⁵I codici degli ordini possono variare in base all'area geografica.


Installazione, dimensioni e pesi

Note

- Tutte le dimensioni $\pm 0,3$ cm. Tutti i pesi $\pm 0,9$ kg. Tutti i valori delle dimensioni e del peso sono preliminari e soggetti a variazioni.
- Prodotto spedito in posizione verticale.
- Lasciare spazio intorno al display per garantire un'adeguata ventilazione.

Modelli da 55"

Dimensioni

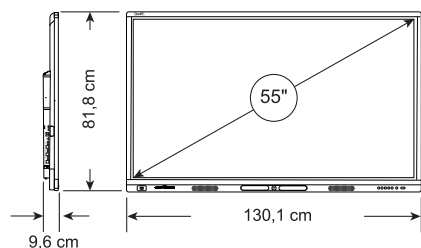

Peso

32 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

142,5 cm $\times$ 111 cm $\times$ 16 cm

Peso imballo

47 kg

Componenti di montaggio VESA


M8 | 400 $\times$ 400 mm

Maniglie

–

Modelli da 65"

Dimensioni

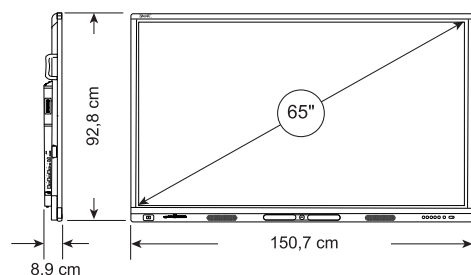

Peso

40 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

162 cm $\times$ 116,5 cm $\times$ 16 cm

Peso imballo

56 kg

Componenti di montaggio VESA


M8 | 600 $\times$ 400 mm

Maniglie

2

Modelli da 75"

Dimensioni

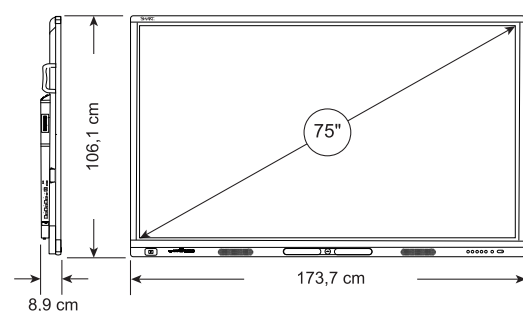

Peso

54 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

182 cm $\times$ 128,5 cm $\times$ 16 cm

Peso imballo

72 kg

Componenti di montaggio VESA

M8 | 800 $\times$ 400 mm


Maniglie

2

Installazione, dimensioni e pesi (continua)

Modelli da 86"

Dimensioni

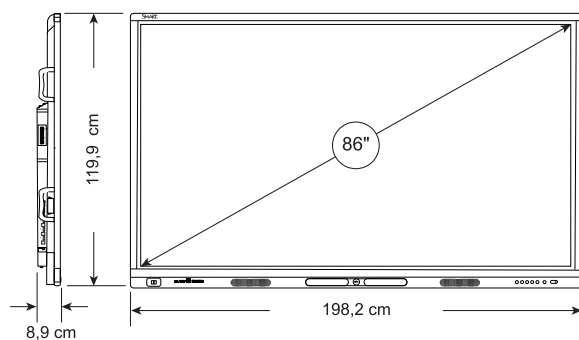

Peso

68 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

216,5 cm × 144,5 cm × 16 cm

Peso imballo

94 kg

Componenti di montaggio VESA

M8 | 800 × 600 mm

Maniglie

4

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2024 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART TeamWorks, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, il logo SMART e tutti gli slogan SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o in altri paesi. I marchi adottati HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Chrome OS è un marchio registrato di Google Inc. Tutti gli altri nomi di prodotti e società di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Questo prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: www.smarttech.com/patents. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 28 ottobre 2024.